

7 特性と外形 2 ノーヒューズ遮断器


NF630-SEW
NF630-HEW
NF630-REW




NF630-SEW

形 名		NF630-SEW	NF630-HEW	NF630-REW			
定格電流 A 基準周囲温度40℃ (船用45℃)		可調整 300 350 400 500 600 630	可調整 300 350 400 500 600 630	可調整 300 350 400 500 600 630			
極 数		3	4	3			
定格絶縁電圧 V		690	690	690			
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	10/10	35/18	—	
			500V	30/30	50/50	70/35	
			440V	42/42	65/65	125/63	
			415V	50/50	70/70	125/63	
			400V	50/50	70/70	125/63	
			380V	50/50	70/70	125/63	
	GB 14048.2 (Icu/Ics)	AC	230V	85/85	100/100	150/75	
			200V	85/85	100/100	150/75	
			DC 250V	—	—	—	
	NK	AC	415V	50/50	70/70	125/63	
			400V	50/50	70/70	125/63	
			380V	50/50	70/70	125/63	
			230V	85/85	100/100	150/75	
	DC 250V	—	—	—	—		
		DC 250V	500V	50	—	65	—
250V			85	—	100	—	125
DC 250V	—		—	—	—	—	
標準付属部品	表面形	取付ねじ M6×72 (4本) 絶縁バリア (3極4枚, 4極6枚)					
	裏面形	取付ねじ M6×85 (4本)					
標準価格 [表面形本体] 円 (税別)		354,200	532,400	478,500	719,400	556,600	

動作特性曲線

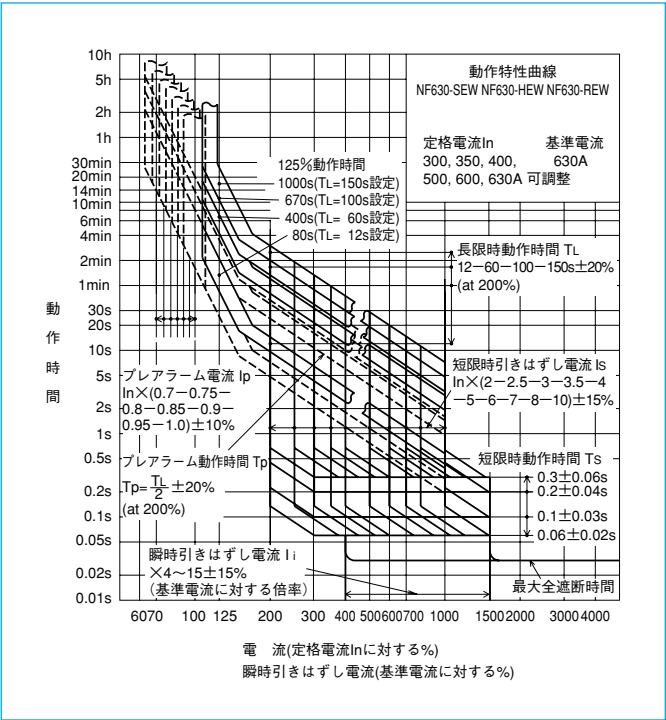


内部付属装置 (176ページ)

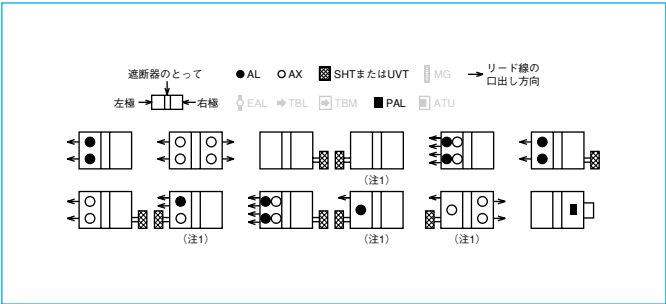

注 (1) SHT, UVTは右極取付けが標準となります。
左極取付けの場合はご指定ください。

電流逓減曲線

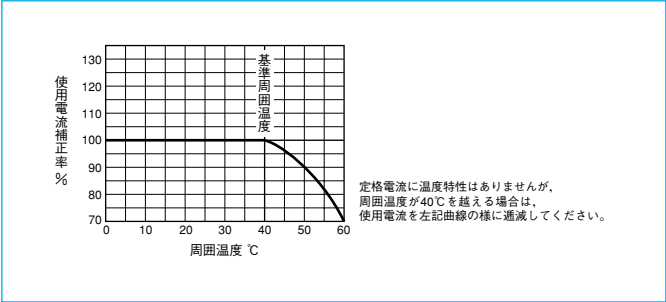

外部付属装置

付属の名称			形 名		納期	標準価格 円(税別)	参照ページ	付属の名称			形 名		納期	標準価格 円(税別)	参照ページ
操 作 と っ て	F形		F-4S	◎	8,570	200	端子カバー	大 形	TC-L	3P	TCL-4SW3 (注2)		◎	4,480	206
	V形		V-4S	○	12,900	202				4P	TCL-4SW4 (注2)		◎	6,710	
	S形		S4SW	◎	6,000	203				3P	TTC-4SW3		◎	4,480	
	C形		C4SWU	△	108,900	205				4P	TTC-4SW4		◎	6,710	
箱 入 り 防 じ ん 形	I		NFI-6SW (注2)	△	64,100	216	裏 面	BTC	3P	BTC-4SW3 (注2)		◎	2,200	212	
	W		NFW-6SW (注2)	△	114,400				4P	BTC-4SW4 (注3)		◎	3,360		
機 械 連 動 子	MI	3P	MI-4SW3	◎	9,700	214	と っ て ロ ッ ク 装 置	HL	HL-4SW		◎	1,950	212		
		4P	MI-4SW4	△	14,600			HL-S	HLS-4SW		△	11,200			
補 助 と っ て	HT	HT-4SW	◎	4,190	212	電 気 操 作 式	NFM	3P	(注1)		△	167,200	221		
			4P	(注1)				△	217,800						

注 (1) 操作方式・電圧をご指定ください。遮断器本体と組合せてご発注ください。
(2) NF630-SEW用です。
(3) NF630-SEW/HEW用です。

区分	標準品	準標準品	受注品
記号	◎	○	△